

SUPER CARGO

T600



**Motor Rato 740D
EURO 5**



SUPER CARGO T600



PARÁMETROS

Potencia Motor	23.5Cv / 17.5kw	Longitud Total	2644mm
Presión del hidráulico	17mpa / 170 Bar	Ancho Total	1089mm
Velocidad de Desplazamiento	0-6km/h	Altura	1900mm
Capacidad de la Cuchara	0.12m ³	Altura Máxima (Cuchara Elevada)	2300mm
Capacidad del Depósito Combustible	10L	Altura Máxima de Descarga	1400mm
Número de Cilindros	Doble Cilindro	Altura Máxima del Pasador	1933mm
Peso Operativo	890kg	Distancia Entre Ejes	925mm
Tomas Hidráulicas	5	Distancia Mínima al Suelo	195mm

- Super Cargo T600 es una potente herramienta que puede hacer que los proyectos de construcción sean más fáciles y eficientes. Lea siempre atentamente el Manual de Instrucciones y utilice la máquina correctamente para garantizar la Seguridad y un Rendimiento Óptimo.



**Motor Rato 740D
EURO 5**



**Peso Operativo
890 KG**



 **EPA**  **EURO 5**  **CE**



SUPER CARGO T600


EPA EURO 5 CE




KING BULL

El Radiador de Aceite Hidráulico de 150L, con Gran Capacidad de Disipación de Calor Protege el Motor de los daños causados por el Sobre-calentamiento.


Además, puede Reducir el Tiempo de Calentamiento del Aceite Hidráulico durante la Operación y Extender las Horas de Trabajo.

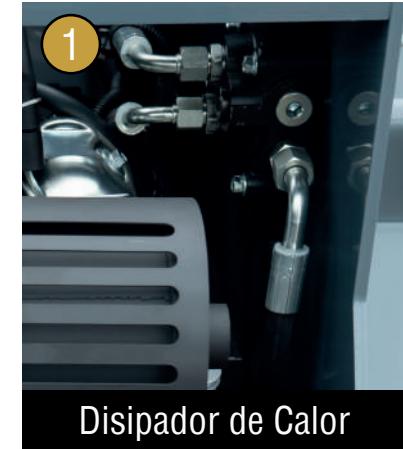

Disipador de Calor

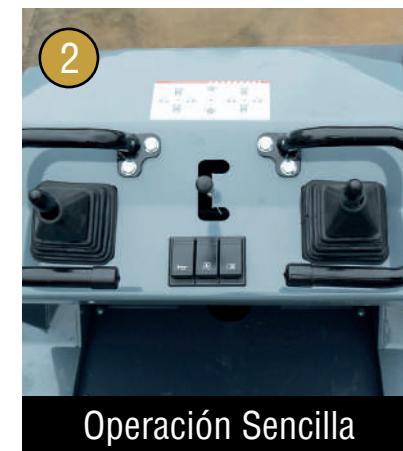

Operación Sencilla

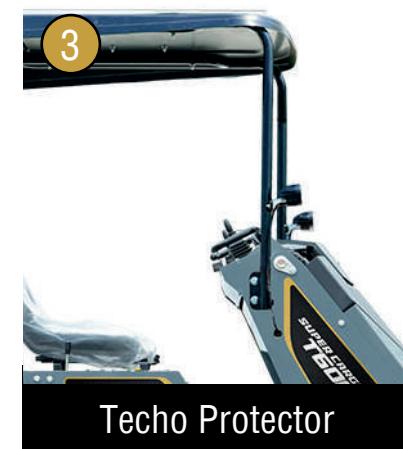

Techo Protector



5 Tomas Hidráulicas

La Máquina Cuenta con una Operación Sencilla e Intuitiva Gracias a sus Palancas Laterales que permiten controlar los movimientos principales de la máquina con precisión y suavidad, palanca central auxiliar y los tres interruptores para el claxon, ventilador y luces Led. Además, en el Lateral del Asiento, tiene Indicadores de las Horas de Trabajo y el Nivel del Depósito de Combustible.



Techo Protector, para Protege al Operador de Impactos, Exposición al Sol y Lluvia Ligera, Mejorando la Comodidad Durante Jornadas Prolongadas. Su Tamaño Reducido y Ruedas Robustas permiten Maniobrar Fácilmente en Espacios Estrechos y Terrenos Difíciles.

Cinco Tomas Hidráulicas Para diferentes Implementos. Puede Sustituir o Acoplar Rápidamente Distintos Medios Auxiliares en Función de las Necesidades de Trabajo, lo que Facilita Adaptarse a más Entornos y Tipos de Trabajo.

SUPER CARGO T600

EPA EURO 5 CE

- 1 Techo Protector
- 2 Luces LED
- 3 5 Tomas Hidráulicas Para Diferentes Implementos
- 4 Indicador de Nivel de Combustible
- 5 Indicador de Horas de Trabajo
- 6 Interruptores para el Claxon, Ventilador y luces LED

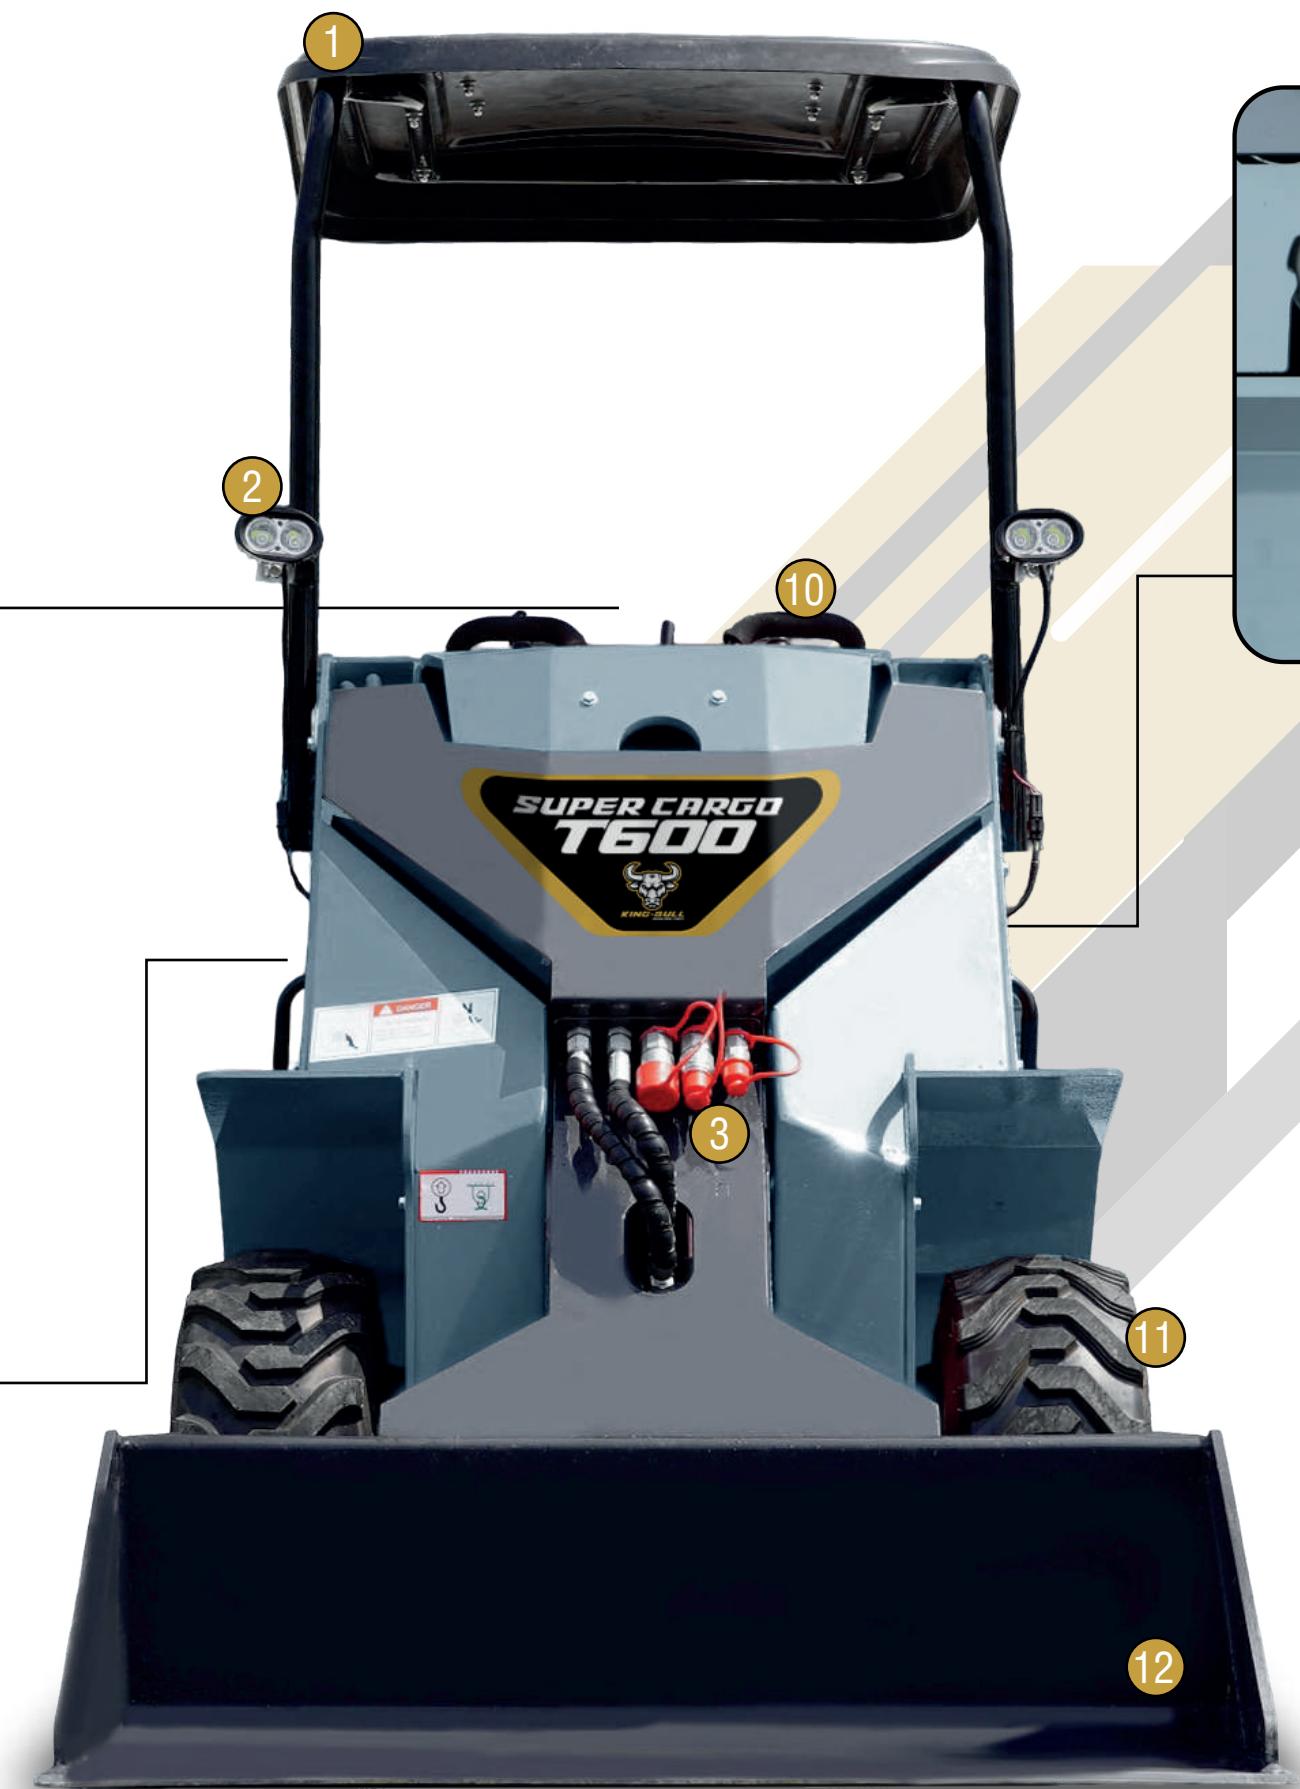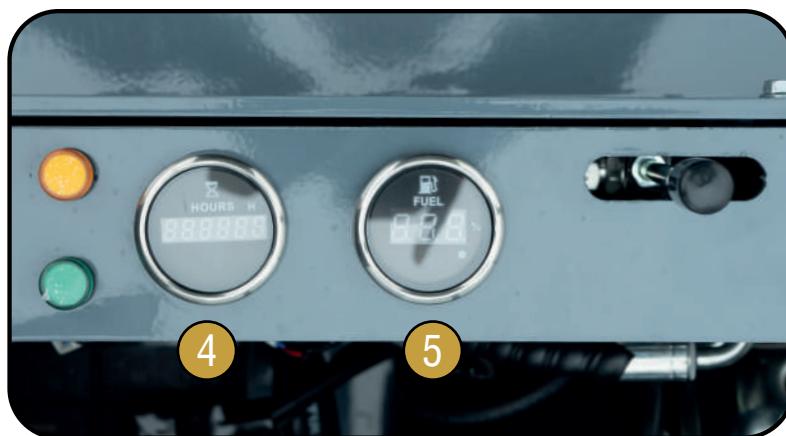

- 7 Dispositivo para Arranque Cuando la T600 Está en Frío
- 8 Acelerador
- 9 Desconectador de Batería
- 10 Panel de Control
- 11 Ruedas de Alta Resistencia
- 12 Cucharón





SUPER CARGO T600

Panel de Control

Motor Rato 740D

Combustible Euro 5

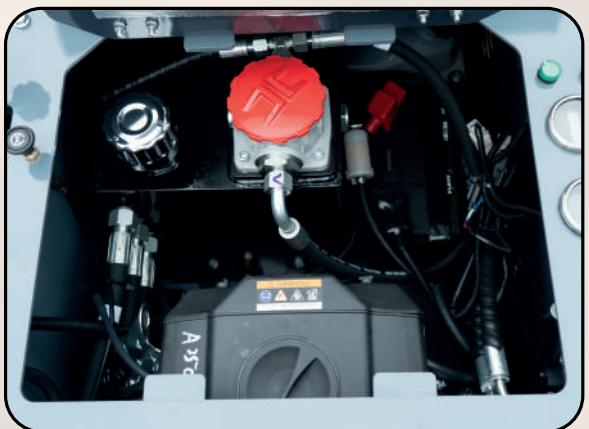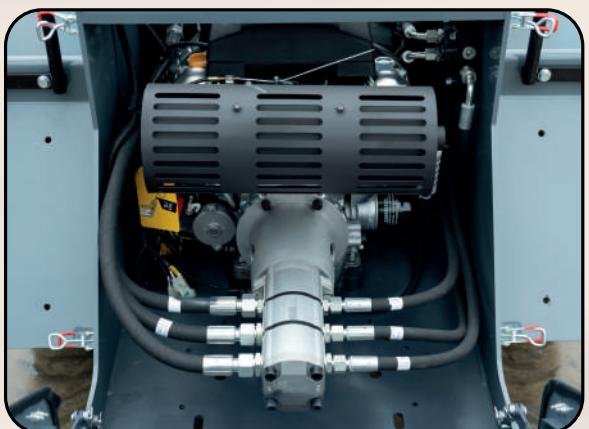

MOTOR RATO 740D

EPA EURO 5 CE



23.5Cv / 17.5kw

4 Tiempos Gasolina

Arranque Eléctrico

Fácil Mantenimiento

Repuestos Disponibles

Más de 40 Años Fabricando

Distribuidor España/ Portugal

www.maquinariadirecto.com
info@maquinariadirecto.com

21610 Huelva

