

KING-BULL

ELEVA 10 PRO





PARÁMETROS			
Altura de trabajo	10 m	Distancia mínima al suelo (elevada)	0.019 m
Capacidad de carga	320 Kg	Sistema de desplazamiento	Autopropulsada
Capacidad de carga de la plataforma extensible	113 kg	Radio mínimo de giro (interior)	2.5 m
Peso operativo	2400 Kg	Radio mínimo de giro (exterior)	3.15 m
Máx. ocupantes	2 personas	Motor de elevación / tracción	24 V / 4.5 kW
Altura máxima de trabajo	10 m	Velocidad de desplazamiento (plegada)	3.5 km/h
Altura máxima de plataforma	8 m	Velocidad de desplazamiento (elevada)	0.8 km/h
Longitud total	2500 mm	Velocidad de elevación / descenso	80 / 90 s
Anchura total	1200 mm	Batería	Sin mantenimiento 6 V / 200 Ah × 4
Altura total (barandillas desplegadas)	2330 mm	Cargador	24 V / 25 A
Altura total (barandillas plegadas)	1810 mm	Pendiente máxima	25 %
Tamaño de plataforma	2300 × 1170 mm	Ángulo máximo permitido de trabajo (interior / exterior)	2° / 3°
Longitud de extensión de plataforma	0.9 m	Neumáticos	F381 × 127 mm (15 × 5")
Distancia mínima al suelo (plegada)	0.10 m		

- La **King Bull Eleva 10 Pro** es una **plataforma elevadora de tijera autopropulsada** diseñada para ofrecer un funcionamiento eficiente, seguro y sencillo en trabajos en altura. Con 10 metros de altura de trabajo y una capacidad de carga de 320 kg, combina una estructura robusta con tracción hidráulica y desplazamiento a altura completa, proporcionando una gran maniobrabilidad y productividad en diferentes entornos.
- Incorpora panel de control inteligente con joystick y control proporcional, además de avanzados sistemas de seguridad como freno automático, protección de carga, alarma de inclinación, botón de parada de emergencia y sistema de descenso de emergencia. Equipa plataforma extensible, barandillas plegables, neumáticos silenciosos sin marcas, baterías de alta capacidad y alojamientos para horquillas, garantizando un manejo fiable y seguro en cada operación.

ELEVA 10 PRO

Tracción
Autopropulsada

Capacidad de Carga
320 KG



EPA EURO 5 CE



ELEVA 10 PRO



El **joystick** y el **control proporcional** permiten maniobras precisas y suaves, mientras que la tracción hidráulica y el desplazamiento autopropulsado facilitan el trabajo incluso con la plataforma elevada.

Su amplia **plataforma con extensión adicional de 0,9 m** proporciona una mayor superficie de trabajo y permite alcanzar zonas de difícil acceso con mayor comodidad. Además, incorpora un pedal de accionamiento para la extensión de la plataforma, facilitando su despliegue de forma rápida, cómoda y segura durante las operaciones en altura.

El **panel de control inteligente** centraliza el manejo de la máquina de forma sencilla y eficiente. Integra llave de arranque, pantalla de estado y mandos de navegación, permitiendo activar el sistema, consultar la batería, horas de uso y estado general, y gestionar movimientos básicos de la plataforma como la elevación o el descenso de forma rápida e intuitiva.

Los **neumáticos macizos silenciosos** permiten trabajar sin dañar el pavimento, mientras que los alojamientos para horquillas facilitan el transporte y la manipulación de la máquina.




Joystick móvil



Plataforma extensible



Panel de control

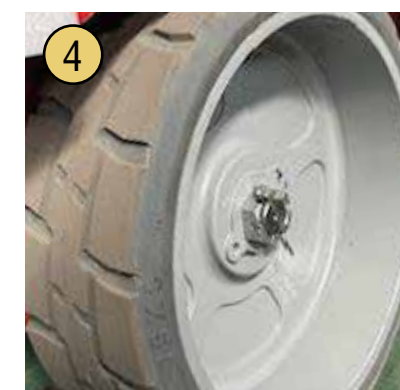

Neumáticos silenciosos

ELEVA 10 PRO



1 Escalera de acceso reforzada

Facilita la subida y bajada segura del operario a la plataforma. Su estructura robusta mejora la estabilidad y la durabilidad en uso intensivo, garantizando un acceso cómodo y fiable al equipo.



2 Plataforma elevadora de tijera

Permite alcanzar hasta 10 metros de altura de trabajo mediante un sistema de elevación por tijera, accionado mediante control remoto de subida y bajada.

Su velocidad de elevación de 80/90 segundos y el descenso ajustable garantizan maniobras rápidas, precisas y seguras durante las operaciones en altura.



3 Pedal de pie para extensión de la plataforma

La plataforma de trabajo incorpora un pedal que permite desplegar la extensión de forma rápida y controlada sin necesidad de usar las manos. Facilita una operación más ágil y segura, manteniendo el control del equipo durante las maniobras de trabajo en altura.

4 Estructura Reforzada de Acero



ELEVA 10 PRO



**FLEXIBLE, EFICIENTE
Y FÁCIL DE OPERAR**

EPA EURO 5 CE

- 24 V Motor de Elevación
- 2400 Kg Peso Operativo
- 10 m Altura de Trabajo
- Autopropulsado

- Fácil Mantenimiento
- Repuestos Disponibles
- Más de 40 Años Fabricando

Distribuidor España/ Portugal

www.maquinariadirecto.com
info@maquinariadirecto.com
21610 Huelva

**MAQUINARIA
DIRECTO**