



Distribuidor España/ Portugal
www.maquinariadirecto.com 
info@maquinariadirecto.com 
21610 Huelva



R

CARGADORA DE RUEDAS

RL06





Diseño articulado de la máquina, con potencia de marca, rugido suave, arranque elegante, potencia de salida fuerte y estable.


Las ventajas del RL06 en potencia, eficiencia, versatilidad y valor se deben a nuestras robustas características. Nuestro diseño articulado compacto utiliza menos caballos de fuerza para realizar la mayoría de los trabajos, lo que significa menor impacto en la superficie y menores costos operativos. Equipado con el motor Kubota D1105, que proporciona mayor potencia para la conducción.

RL06

CARGADOR MULTIFUNCIONAL RIPPA

Motor más potente

La potencia está optimizada y equilibrada, con alta eficiencia de combustible, gran par motor a bajas revoluciones, gran potencia y alta eficiencia operativa. Se utiliza un sistema de inyección de combustible common rail de alta presión controlado electrónicamente para lograr un control preciso de la combustión. Ajusta de forma inteligente la curva de potencia para adaptarse a múltiples modos de funcionamiento y lograr una alta eficiencia y ahorro de combustible.

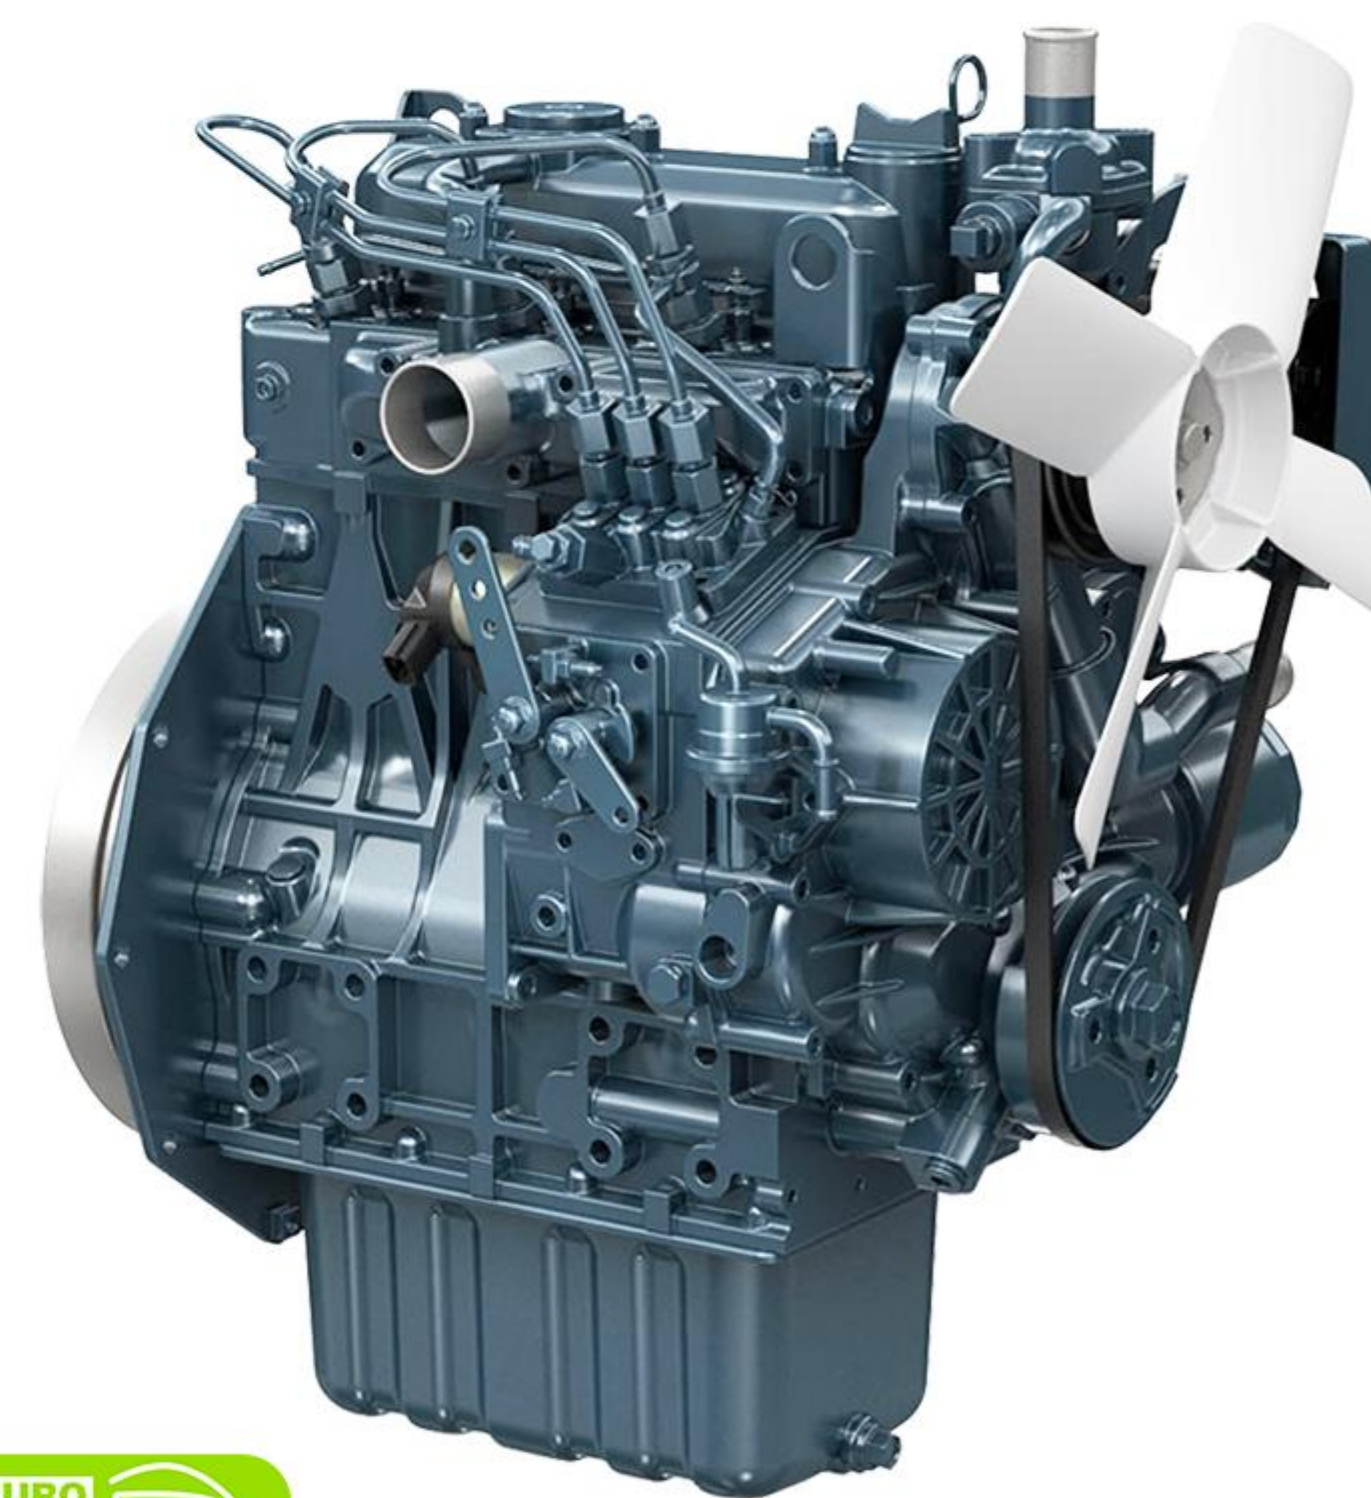

Ecológico y respetuoso con el medio ambiente

Además de su excelente potencia y rendimiento, también tiene niveles extremadamente bajos de ruido y vibración, una excelente eficiencia de combustible y cumple con la versión final de las normas de emisiones Euro V y US Stage IV, lo que contribuye a la protección del medio ambiente y a la reducción de la contaminación atmosférica.



Diseño de bisagra compacto

Carrocería más flexible, diseño integrado eficiente y menor pérdida de energía durante el funcionamiento

Neumáticos todoterreno

La principal ventaja de los neumáticos todoterreno para cargadoras es su capacidad de adaptación a diversos terrenos complejos. Ofrecen un agarre firme, reducen el ralenti en entornos resbaladizos y garantizan una transmisión de potencia eficaz; mejoran significativamente la capacidad de la cargadora para circular por pavimentos sin pavimentar, lo que permite un funcionamiento más estable y eficiente.



Radiador

El radiador de tipo dividido se adapta de forma flexible al cuerpo de la máquina, aborda específicamente los problemas de disipación de calor y es fácil de mantener y limpiar.



Altura máxima de descarga

2060mm





Desde una capacidad de elevación excepcional hasta una comodidad increíble para el operador, la RL06 tiene las características para llevar su rendimiento a un nivel superior.

1 PANTALLA DE INSTRUMENTOS

El nivel de aceite y la temperatura de la máquina se pueden observar en todo momento, y se puede mostrar el estado de funcionamiento de la máquina.



2 JOYSTICK MULTIFUNCIÓN

El manejo con una sola mano para avanzar y retroceder mejora la eficiencia y la precisión operativa.



3 DISEÑO DE BOTONES CENTRALIZADOS

El diseño centralizado de los botones auxiliares mejora enormemente la comodidad de operación del equipo.



4 ASIENTO CON SUSPENSIÓN

Los asientos también están equipados con cinturones de seguridad extensibles para garantizar la seguridad del conductor. El asiento permite a cada operador encontrar el soporte óptimo para las caderas, el ángulo de inclinación del respaldo y la posición del asiento para mejorar su comodidad.


VÍNCULOS Y TRANSMISIONES

La estructura articulada ligera y el diseño de transmisión por eje del bastidor, la disposición de centrado articulado, la gran potencia, el pequeño ángulo de dirección y radio de giro, una mejor capacidad de adelantamiento y un funcionamiento flexible.



BARANDILLA DE SEGURIDAD

La barandilla de seguridad del asiento de la cargadora evita que el operador se caiga accidentalmente en situaciones como operar en terrenos complejos, y puede amortiguar los impactos y restringir el balanceo del cuerpo para reducir las lesiones por colisión.

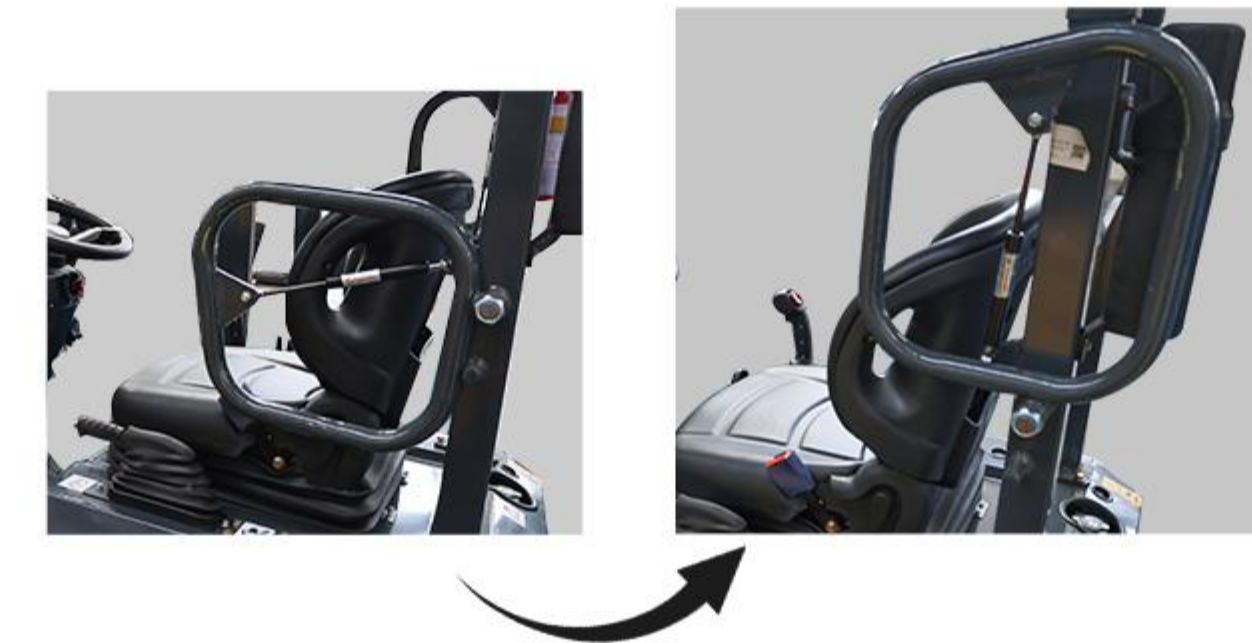


ILUMINACIÓN LED

La iluminación nocturna tiene un alto brillo y un amplio alcance, lo que puede reducir los puntos ciegos y mejorar la seguridad y la precisión de las operaciones nocturnas; la adaptación a entornos difíciles puede extender el tiempo de trabajo y mejorar la eficiencia.


CILINDRO HIDRÁULICO SUPERIOR DOBLE

La parte superior de aceite doble de la cargadora puede proporcionar una fuerza de elevación más fuerte y equilibrada, mejorando en gran medida la estabilidad y la eficiencia durante las operaciones con cargas pesadas.

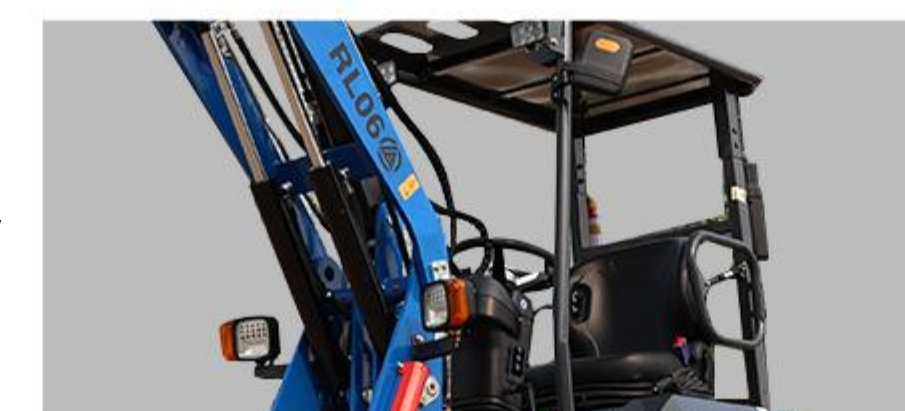

CUCHARA DE EXCAVACIÓN REFORZADA

Selección de materiales de alta calidad para la cuchara de excavación, robusta y duradera, anticorrosión y a prueba de óxido.

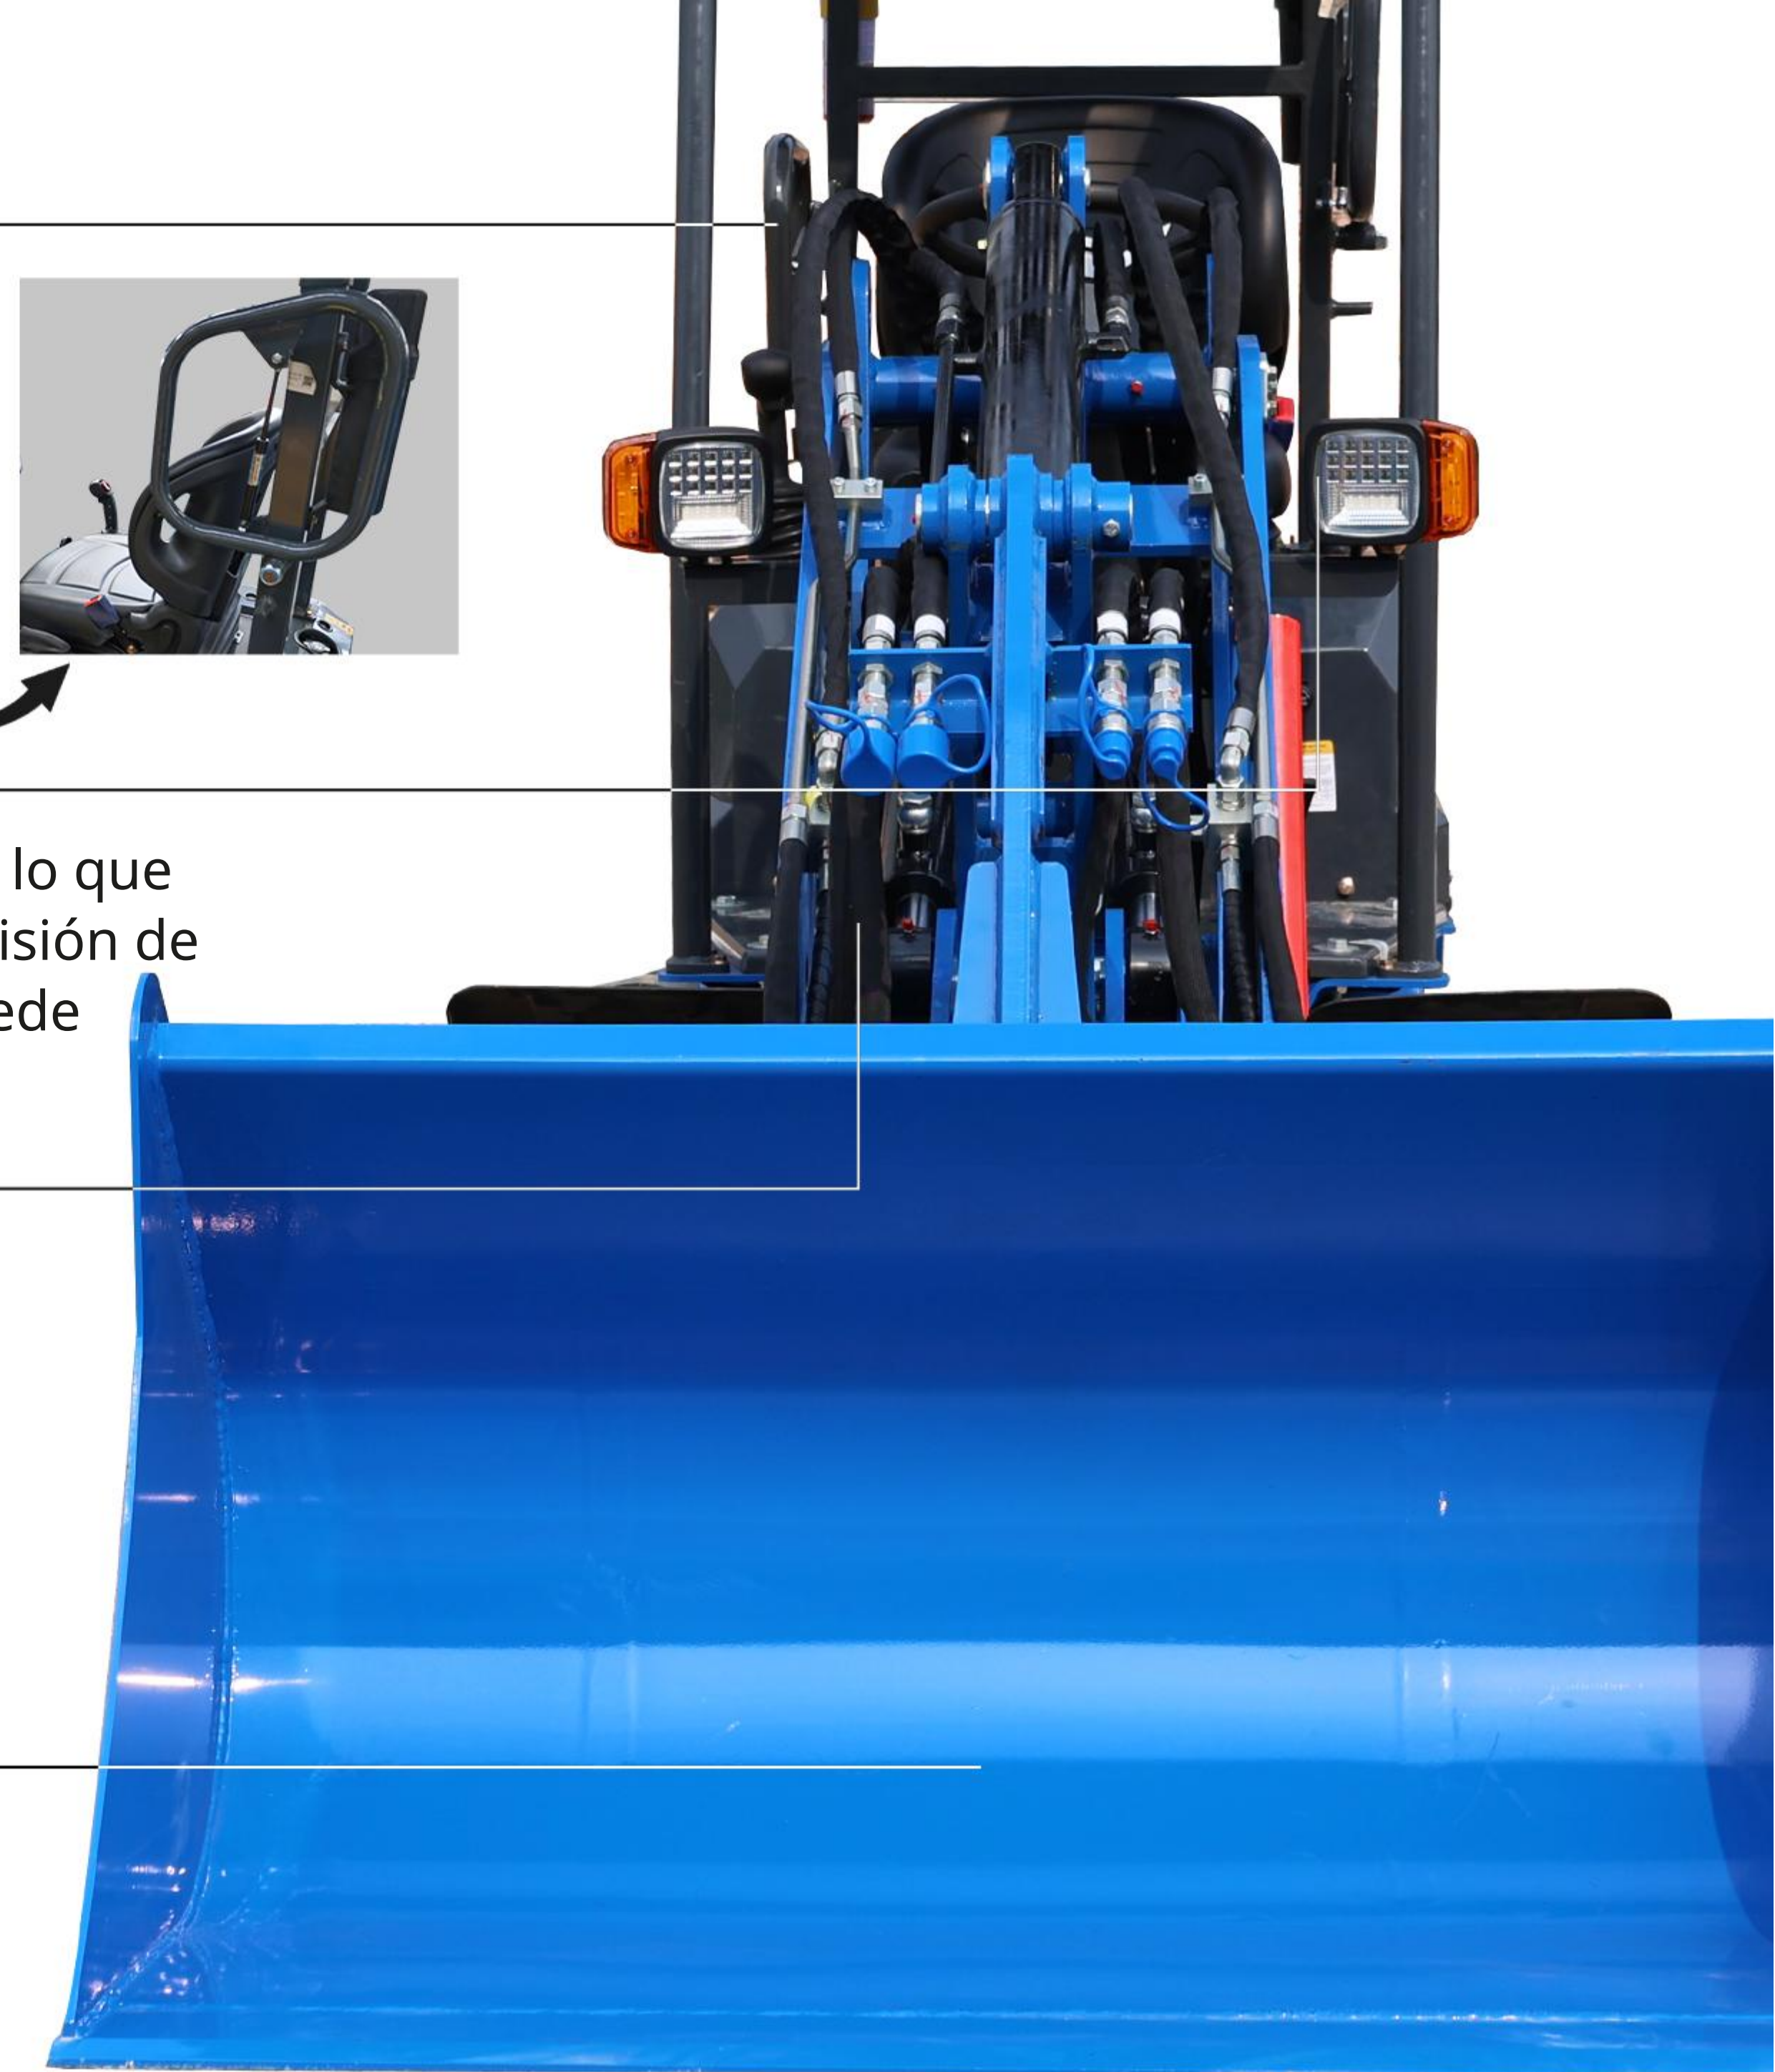

LUZ DE ADVERTENCIA

Capaz de alertar al personal y al equipo circundante mediante luces intermitentes en entornos de trabajo complejos, condiciones climáticas adversas y situaciones nocturnas para evitar accidentes como colisiones.






Si lo que buscas es un mantenimiento sencillo, echa un vistazo al RL06.

ASIENTO PARA FÁCIL ACCESO

Abrir el asiento del cargador proporciona fácil acceso al motor, al elemento filtrante y a otros componentes, lo que facilita una inspección y un mantenimiento rápidos. Este diseño ahorra tiempo en el mantenimiento diario y la resolución de problemas.

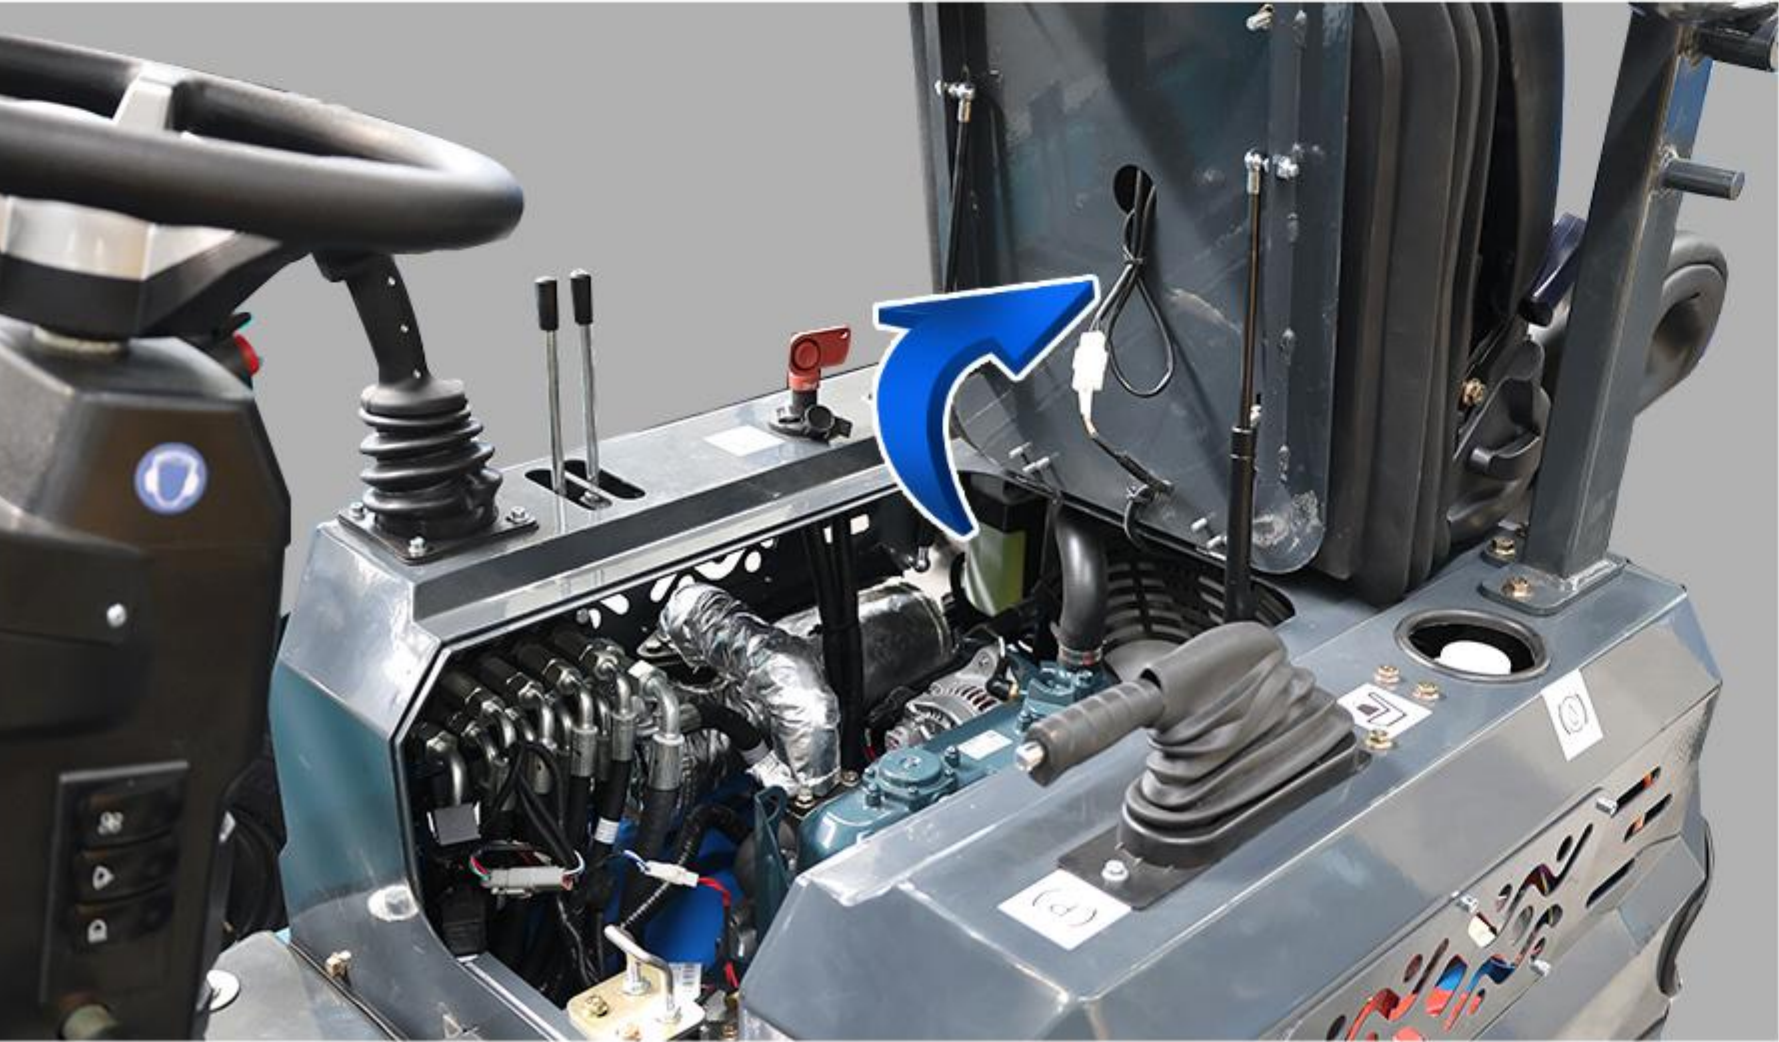

DISEÑO ESTRUCTURADO

Al abrir el asiento, el diseño interno es ordenado, todo tipo de tuberías y arneses están claros, y se puede acceder rápidamente a la inspección diaria de aceite, refrigerante, elementos filtrantes, etc., sin operaciones complejas.

CONECTOR DE CAMBIO RÁPIDO

Varias herramientas auxiliares se pueden reemplazar fácilmente sin herramientas complejas. También se caracteriza por su fácil mantenimiento, y su estructura general facilita el reemplazo de piezas vulnerables, reduciendo así los costos de mantenimiento.




FILTRO

El filtro de combustible y el filtro de aire eliminan las impurezas para prolongar la vida útil del motor. Ambos garantizan el suministro de combustible limpio y suficiente aire limpio, lo que facilita la combustión completa del combustible, mantiene una potencia de salida estable del motor y mejora la fiabilidad del equipo. Al mismo tiempo, optimizan la eficiencia de la combustión para mejorar el ahorro de combustible y reducir los costos de mantenimiento del motor.



■ ALCANCE DEL TRABAJO

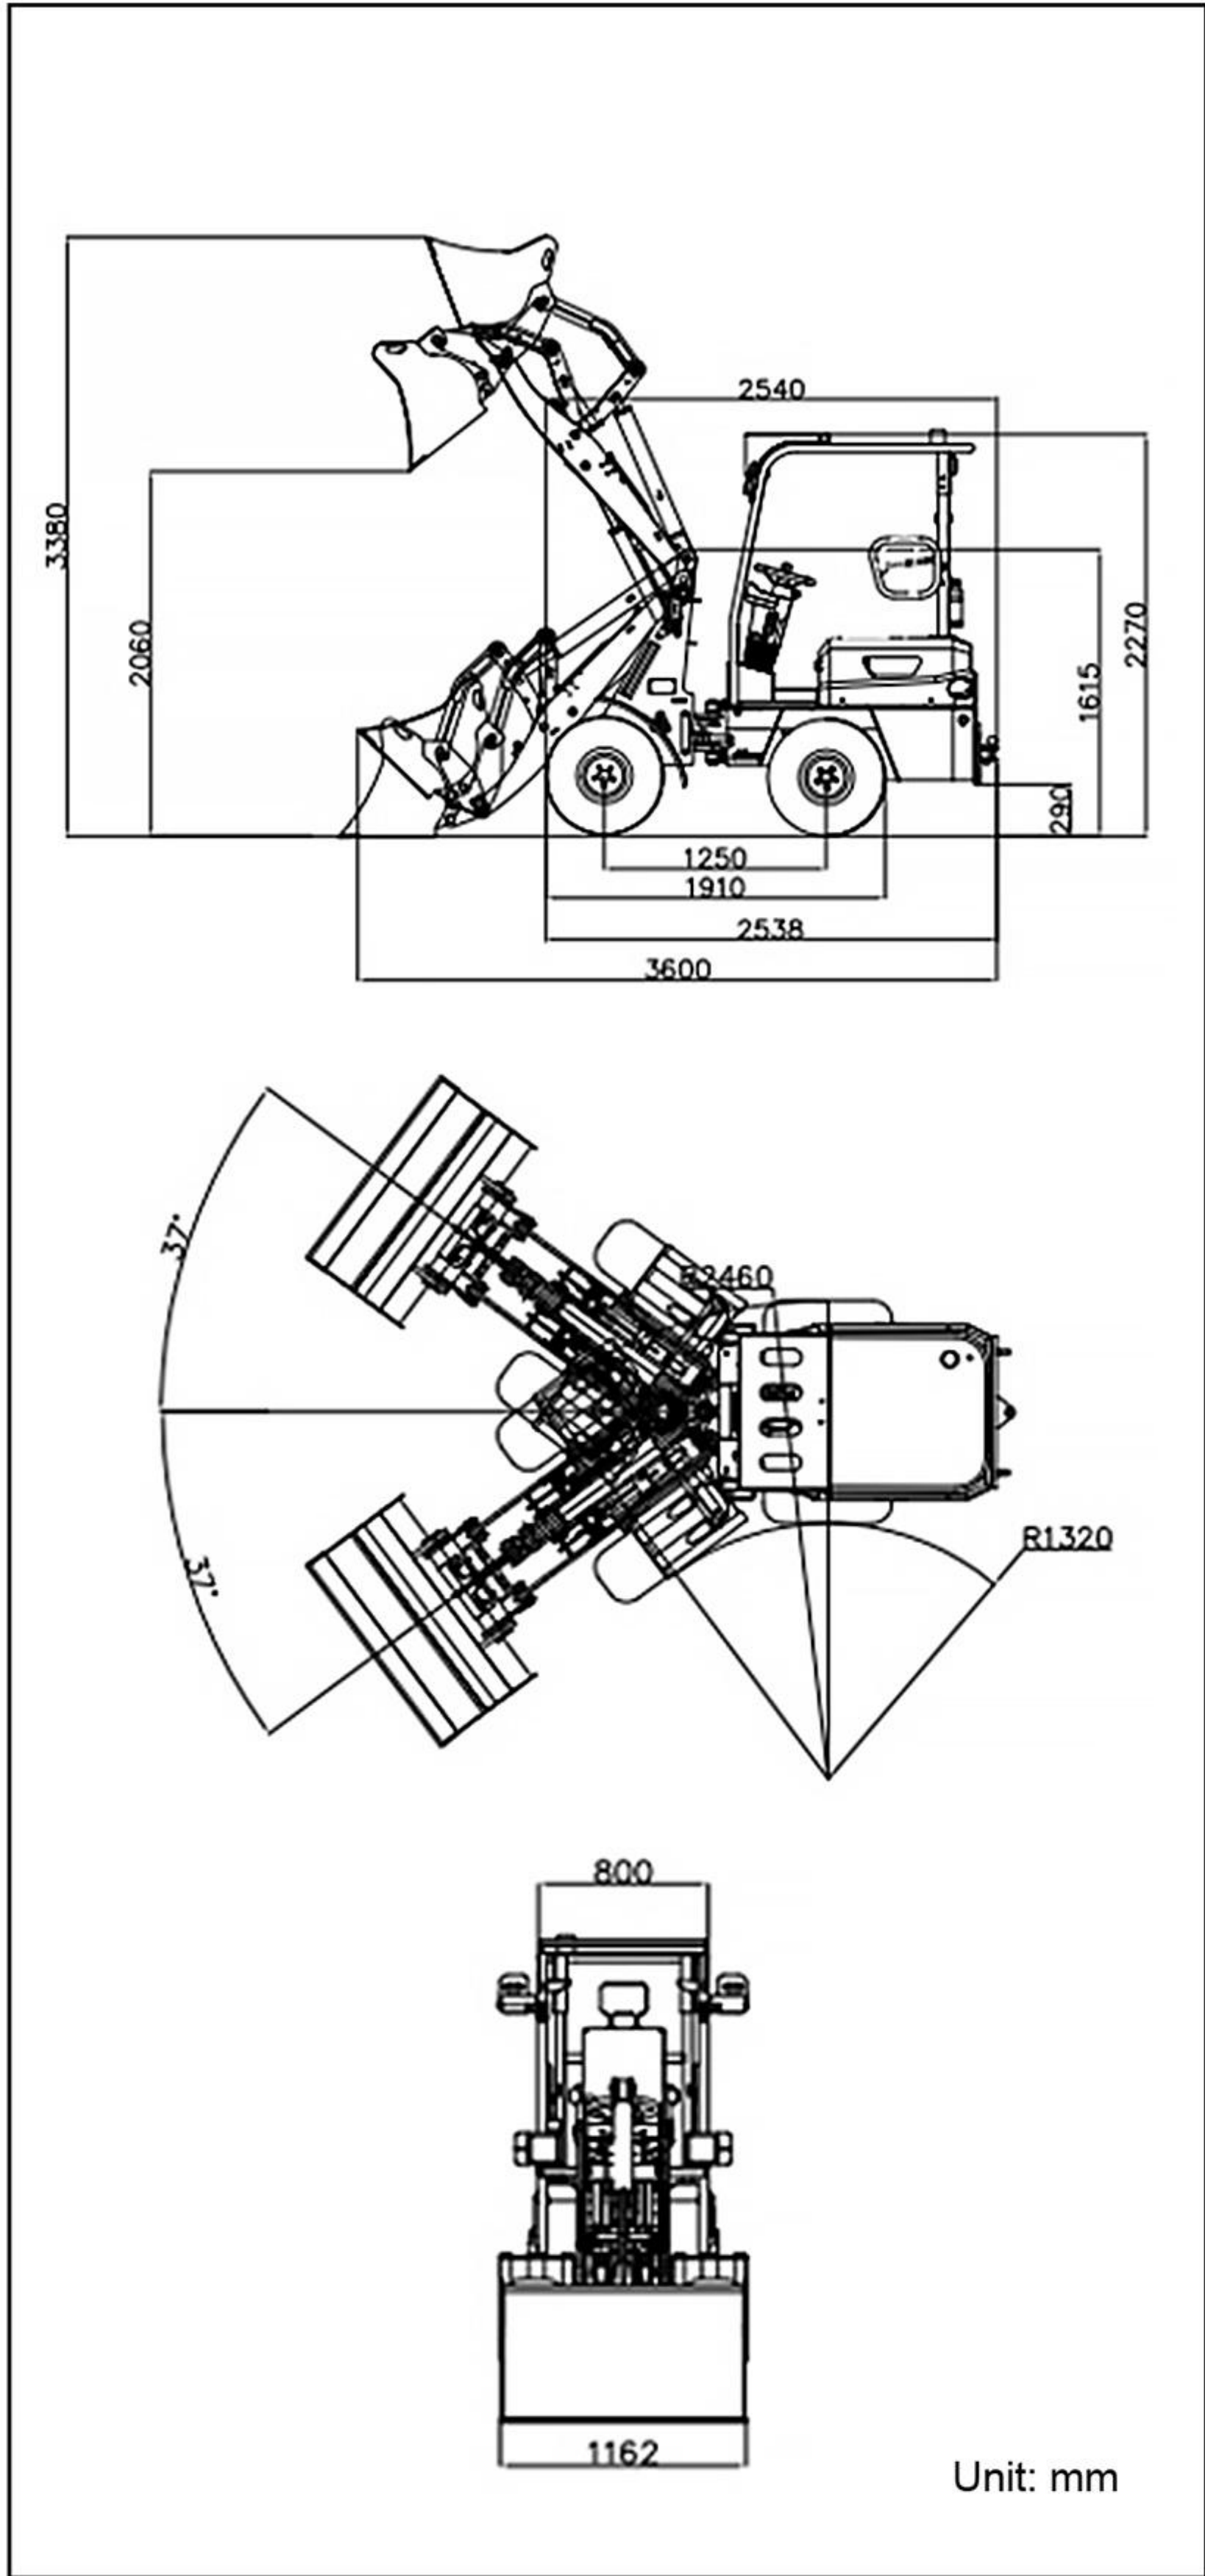

■ ESPECIFICACIÓN

MODELO		UNIDAD	RL06
PARÁMETROS BÁSICOS	Peso de trabajo de la máquina	lb(kg)	3802(1725)
	Capacidad de la cuchara	ft³(m³)	8.1 (0.23)
	Masa de carga nominal	lb(kg)	661 (300)
	Masa de carga máxima	lb(kg)	1322 (600)
	Velocidad de desplazamiento	mph(km/h)	0-5 (0-8)
	Capacidad de ascenso	(%)	25%
	Presión sobre el suelo	psi(kPa)	10.6(73.72)
	Altura máxima de descarga	in(mm)	81.1 (2060)
	Altura máxima de carga	in(mm)	133.1 (3380)
	Distancia máxima de descarga	in(mm)	25.6 (650)
MOTOR	Radio de giro	in(mm)	94.5 (2400)
	Distancia entre ejes	in(mm)	33/49 (840/1250)
	Distancia mínima al suelo	in(mm)	6.1 (155)
	Marca del motor		kubota
	Modelo del motor		D1105
	Potencia máxima	ps(hp)	24.7 (24.4)
	Potencia máxima	kW	18.2
	Velocidad máxima	rpm	3000
	Cilindrada	gal(L)	0.3 (1.123)
	Número de cilindros		3
CARRO-CERÍA	Método de refrigeración		Refrigerado por agua
	Cant. cambio ac. motor	gal(L)	1(4)
	Tipo de combustible		Diésel
	Grado de combustible		0/-10
	Consumo teórico de combustible	(l/h)	1.3-1.5
	Long. transp. - c/ cuch.	in(mm)	143.8 (3650)
	Long. transp. - s/ cuch.	in(mm)	122.9 (3120)
	Ancho de transporte	in(mm)	45.3 (1150)
	Altura de transporte	in(mm)	90.6 (2300)
	Ancho de la cuchara	in(mm)	45.3 (1150)
DEPÓSITO	Depósito de combustible	gal(L)	4 (15)
	Depósito de aceite hidráulico	gal(L)	7.4 (28)

■ SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo/modelo de bomba de viaje	Bba. émbolo cerrado V40D32E1M	Válvula multidireccional	Válvula multidireccional cuádruple
Marca de la bomba de viaje	Henggli	Presión de trabajo	20 MPa
Caudal máx. de la bomba de viaje	96L/minuto	Presión de marcha	20 MPa
Tipo/modelo de bomba de trabajo	Bba. engranajes PGP5114GLP	Tipo de motor hidráulico de traslación	Deston BM5-315
Marca de la bomba de trabajo	Tianjin Walking	Marca del motor de traslación	Deston
Caudal máx. de la bomba de trabajo	42L/minuto	Cilindrada del motor	315

- Lea atentamente el manual de instrucciones y utilice la máquina correctamente.
- Utilice siempre el cinturón de seguridad cuando trabaje. (Solo especificaciones ROPS)
- Si opera maquinaria de construcción con una masa inferior a 3 toneladas, debe realizar previamente el curso de "Capacitación especial para la operación de maquinaria de construcción montada en vehículos". Si la masa de la máquina es de 3 toneladas o más, debe realizar el "Curso de habilidades para la operación de maquinaria de construcción montada en vehículos".
- Para evitar averías y accidentes, asegúrese de inspeccionar la maquinaria con regularidad.
- Se requieren inspecciones voluntarias específicas que deben ser realizadas por una empresa de inspección registrada ante el Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar o el Director General de la Oficina de Inspección de Normas Laborales.

> WE ARE RIPPA

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. is located No. 39, Guang'an Road, Liuhang Sub-district Office, High-tech Zone, Jining City, Shandong Province. It is a state-owned high-tech enterprise with import and export rights.

The company's employees are energetic and enterprising, constantly creating the legend and fame of the rippa!



Distribuidor España/ Portugal
www.maquinariadirecto.com 
info@maquinariadirecto.com 
21610 Huelva