



MINICARGADORA RIPPA RS04



Distribuidores Oficiales de Rippa
en España y Portugal

www.maquinariadirecto.com 
info@maquinariadirecto.com 

21610 Huelva



Distribuidor España/ Portugal
www.maquinariadirecto.com 
info@maquinariadirecto.com 
21610 Huelva



EXCELENTE RENDIMIENTO BÁSICO



[KUBOTA Z482]



Potente rendimiento en un diseño compacto.
El motor incorpora el reconocido motor bicilíndrico Z482 de Kubota, que ofrece una potencia fiable con bajo consumo de combustible, mínimas vibraciones y reducido nivel de ruido.
Diseñado para ofrecer durabilidad y respeto por el medio ambiente, el Z482 proporciona un excelente rendimiento cumpliendo estrictos estándares de emisiones.



MOTOR DIÉSEL

2

8.3 kw/3220rpm

[SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE BOMBA DE TRES ENGRANAJES]

PUMP DRIVE

Sistema de accionamiento de bomba de tres engranajes, 14,4+9,6+9,6 L/min, distribución eficiente del caudal, división clara de funciones y funcionamiento coordinado sin interferencias entre los sistemas, con un control más preciso y un funcionamiento más suave.

+9.6+9.6
vision
1, more
on.



[VÁLVULA MULTIVÍA]

[LVE]

Válvula mecánica de tres vías y dos líneas con control independiente, que ajusta con precisión el caudal hidráulico para garantizar un funcionamiento suave y eficiente, mejorando la productividad y la estabilidad de control.

ing
efficient
and



[SISTEMA DE MOVILIDAD MODULAR]

Conversión entre orugas y ruedas en 15 minutos para dominar cualquier terreno.



Distribuidor España/ Portugal
www.maquinariadirecto.com
info@maquinariadirecto.com
21610 Huelva

RS04 MINICARGADORA

Máquina versátil compatible con una amplia gama de implementos, incluidos cazos, cazos 4 en 1, hojas dozer, martillos, pinzas, fresadoras y muchos más, ofreciendo flexibilidad para realizar diferentes tareas y aumentar la eficiencia.

efficiency.

Acoplamiento rápido estándar industrial, compatible con implementos principales, que permite un cambio rápido en 30 segundos para mejorar la eficiencia de trabajo.

Sistema de bomba de tres engranajes (14,4+9,6+9,6 L/min) que garantiza una distribución eficiente, un control preciso y un funcionamiento suave.

Equipada con cinco líneas hidráulicas auxiliares independientes y una línea de retorno (descarga) específica, el sistema hidráulico está diseñado para trabajar con diferentes implementos y mejorar la eficiencia operativa.


Válvula mecánica de tres vías y dos líneas con control independiente, que ajusta con precisión el caudal hidráulico para garantizar un funcionamiento suave y eficiente, mejorando la productividad y la estabilidad de control.

El modelo RS04 está equipado con el potente motor Kubota Z482, diseñado para operaciones de alta carga, mejorando la eficiencia de trabajo y garantizando una fiabilidad duradera.

Sistema de movilidad modular: conversión entre orugas y ruedas en 15 minutos para dominar cualquier terreno.



MOSTRAR MÁS DETALLES

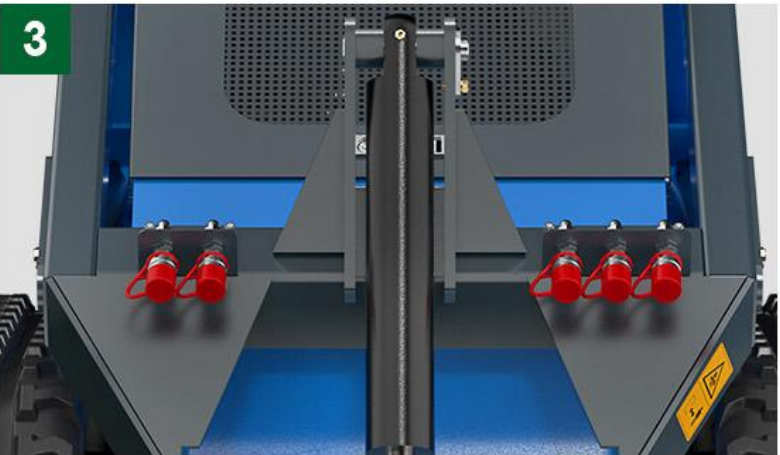

El sistema hidráulico está equipado con cuatro líneas hidráulicas auxiliares independientes y una línea de retorno de aceite (descarga), con conectores de cambio rápido para sustituir rápidamente la línea de aceite del implemento y mejorar la eficiencia de trabajo.




Acoplamiento rápido estándar industrial, compatible con los implementos principales, que permite un cambio rápido en 30 segundos para mejorar la eficiencia de trabajo.



La parte delantera y trasera de la máquina están equipadas con anillas de elevación, lo que facilita una elevación equilibrada en espacios reducidos o entornos complejos, mejorando la eficiencia y seguridad del transporte. Las anillas también sirven como puntos de tracción para remolcado y reparación.



El interruptor de alimentación permite conectar o desconectar todos los circuitos de la minicargadora para garantizar un uso eléctrico seguro y evitar un manejo incorrecto. Cuando la máquina no se utiliza durante mucho tiempo, desconectarlo evita que la batería se descargue por el consumo en espera y prolonga su vida útil.

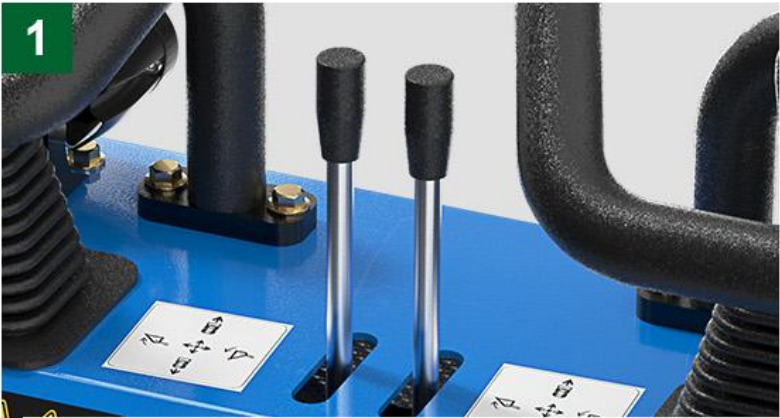

La palanca de accionamiento del implemento auxiliar incorpora una función de bloqueo automático, facilitando el manejo y ahorrando tiempo y esfuerzo.



Las tuberías de aceite utilizan una disposición integrada que protege eficazmente las conducciones, reduce el desgaste y prolonga su vida útil.



La minicargadora está equipada con un instrumento multifunción de visualización de parámetros que muestra en tiempo real la información clave del estado de funcionamiento para evitar paradas por falta de combustible. También permite controlar la temperatura del sistema hidráulico, entre otros parámetros.



El pedal incorpora un diseño antideslizante. Tanto en entornos lluviosos, embarrados, aceitosos o polvorientos, proporciona un buen agarre y ayuda a evitar que el operador resbale al subir, bajar o trabajar con la máquina, reduciendo el riesgo de caídas.

CAMBIO RÁPIDO DE IMPLEMENTOS

La RS04 permite cambiar fácilmente diferentes implementos auxiliares, como el enganche rápido hidráulico, las pinzas para madera o los interruptores. Con solo pulsar un botón, podrás realizar el cambio de forma rápida, sencilla y cómoda, adaptando la máquina a cada trabajo.



Abridor



Desbrozadora hidráulica



Hoja quitanieves



Pinza para madera



Martillo



Ahoyador



Quitanieves



Mezcladora de hormigón



Brazo excavador



Cazo estándar



Horquillas



Cazo cribador



Hincadora de pilotes




Horquilla para carga



Compactadores

DETAILED PARAMETER CONFIGURATION

Envelope diagram

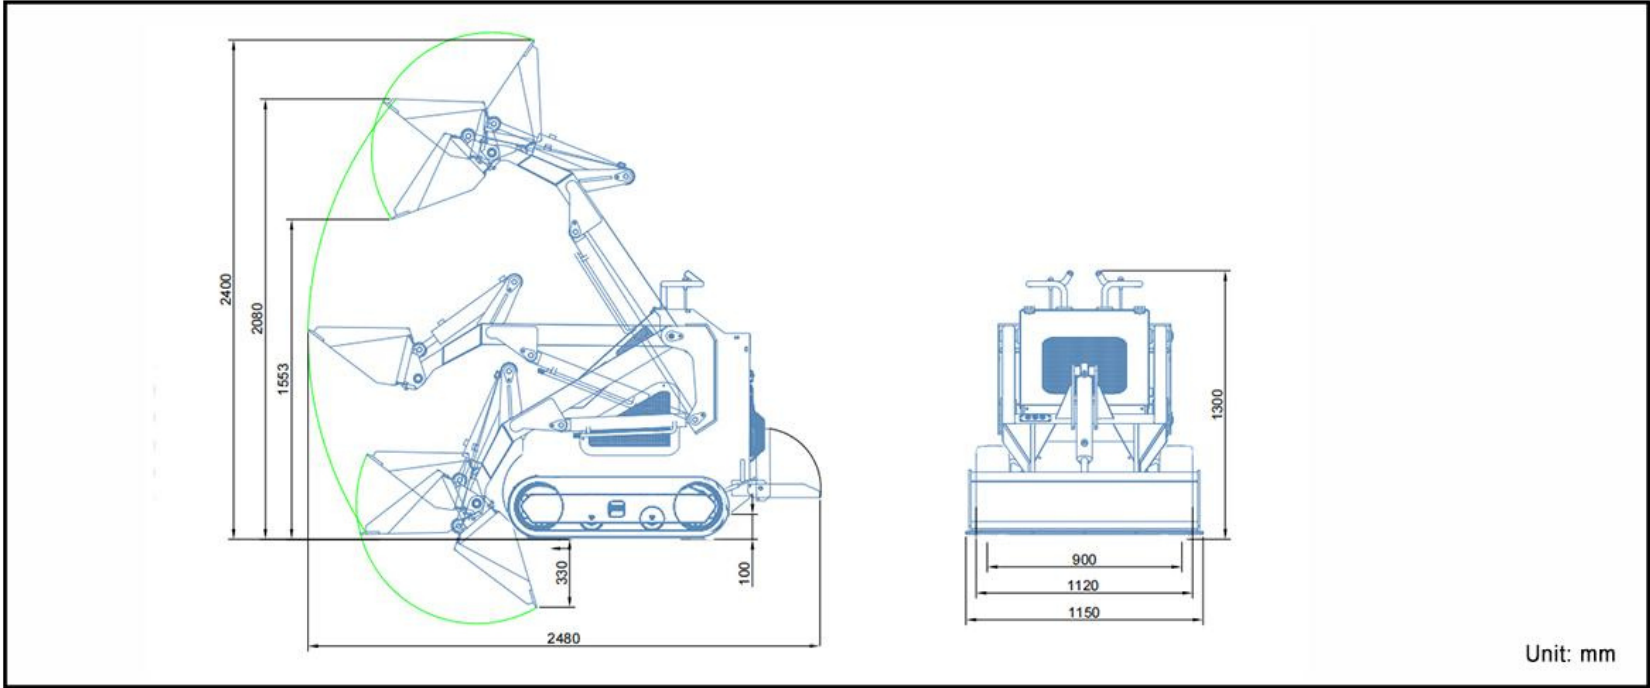

Product parameter

PARÁMETROS BÁSICOS DE RENDIMIENTO


Machine working weight	890kg	1958lb
Bucket capacity	0.15m³	5.3ft³
Rated load mass (safe load)	175kg	385lb
Maximum load mass	400kg	880lb
Travel speed low/high speed	0-2.5km/h	0-1.86mph
Gradeability	25%	25%
Ground pressure	25.17kpa	3.7psi
Maximum unloading height	1553mm	61.1in
Maximum loading height	2080mm	81.9in
Maximum unloading distance	550mm	21.7in
Minimum ground clearance	108mm	4.3in

CARROCERÍA

Transport length - with bucket (mm)	1570mm	77.6in
Transport length - without bucket (mm)	1520mm	59.8in
Transport width (mm)	1150mm	45.3in
Transport height (mm)	1300mm	51.2in
Bucket width (mm)	1150mm	45.3in

MOTOR KUBOTA

kubota

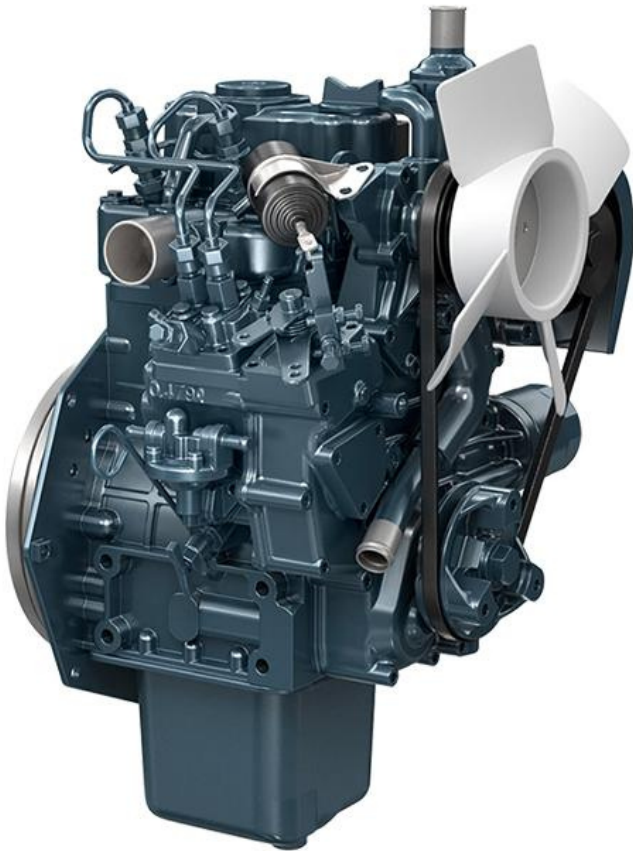

Engine

MOTOR


Maximum horsepower	11.1hp	11.29ps
Maximum power	8.3kw	8.3kw
Maximum speed	3600rpm	3600rpm
Displacement	0.13gal	0.479L
Number of cylinders	2	2
Cooling method	water cooling	water cooling
Engine oil change amount	0.66gal	2.5L
Fuel form	diesel fuel	diesel fuel
Fuel grade	-	-
Theoretical fuel consumption	0.21-0.32gal	0.8-1.2

SISTEMA HIDRÁULICO

Main pump type/model	Gear Pump / G104422102
Main pump brand	Tianjin Walk
Multi-way valve brand	Tengfei
Travel hydraulic motor type	Deston BM5-315
Travel motor brand	Deston

CONFIGURACIÓN DETALLADA DE PARÁMETROS

Diagrama de dimensiones

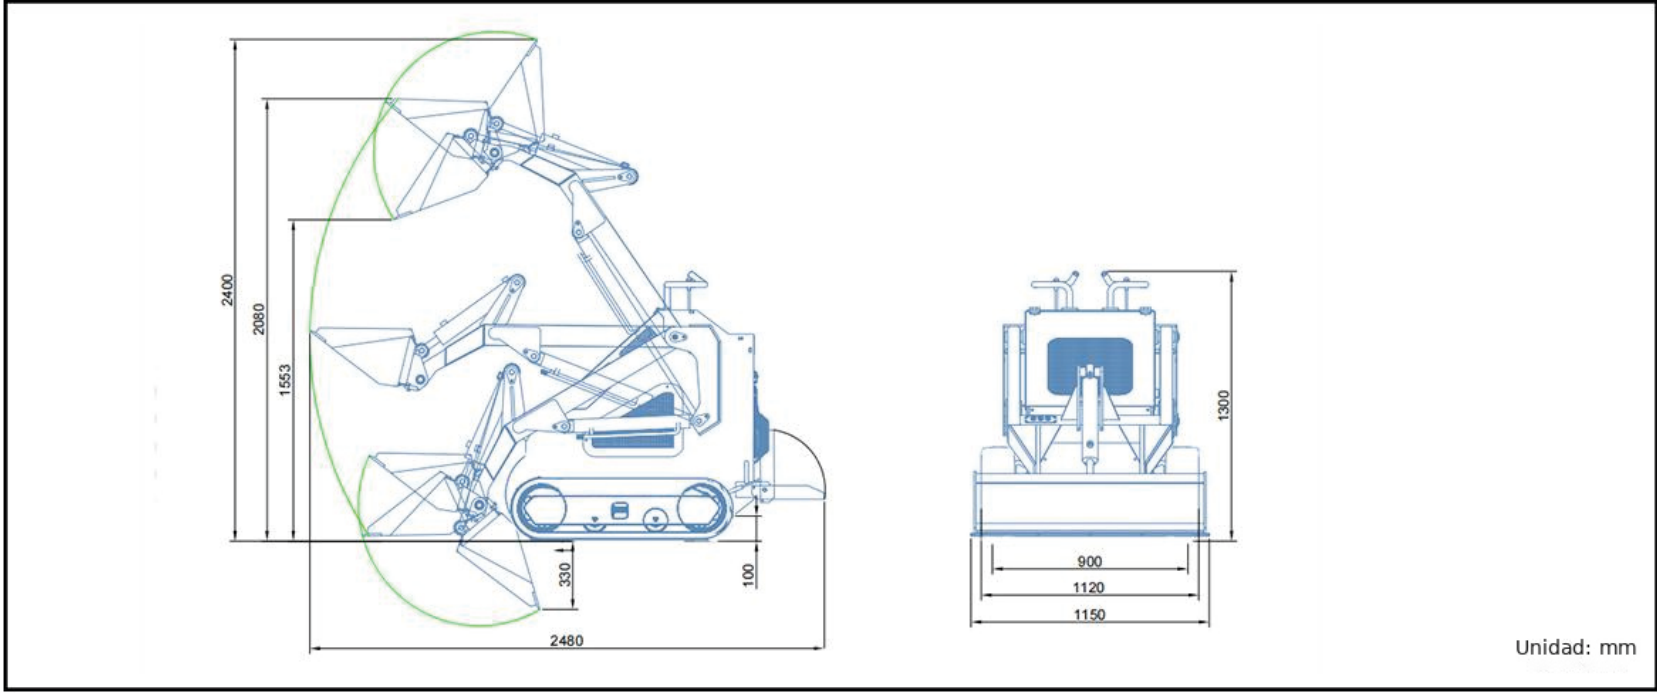

Parámetros del producto

PARÁMETROS BÁSICOS DE RENDIMIENTO

Peso operativo de la máquina	890kg	1958lb
Capacidad del cazo	0.15m³	5.3ft³
Carga nominal (carga segura)	175kg	385lb
Carga máxima	400kg	880lb
Velocidad de desplazamiento baja/alta	0-2.5km/h	0-1.86mph
Pendiente máxima	25%	25%
Presión sobre el terreno	25.17kpa	3.7psi
Altura máxima de descarga	1553mm	61.1in
Altura máxima de carga	2080mm	81.9in
Distancia máxima de descarga	550mm	21.7in
Altura libre mínima al suelo	108mm	4.3in


CARROCERÍA

Longitud de transporte - con cazo (mm)	1970mm	77.6in
Longitud de transporte - sin cazo (mm)	1520mm	59.8in
Anchura de transporte (mm)	1150mm	45.3in
Altura de transporte (mm)	1300mm	51.2in
Anchura del cazo (mm)	1150mm	45.3in



MOTOR KUBOTA

kubota

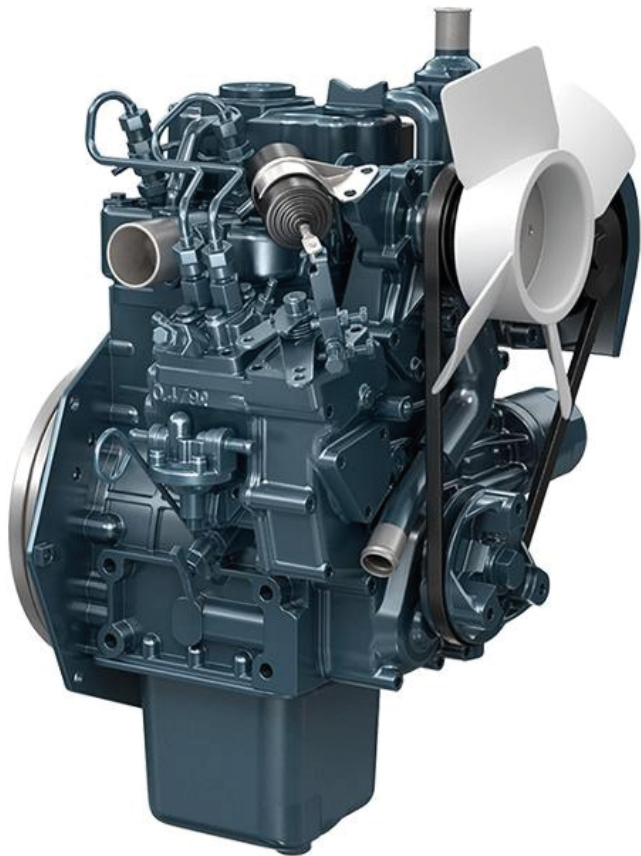

MOTOR

Marca del motor	Kubota	Kubota
Modelo del motor	Z482	Z482
Potencia máxima	11.1hp	11.29ps
Potencia máxima	8.3kw	8.3kw
Régimen máximo	3600rpm	3600rpm
Cilindrada	0.13gal	0.479L
Número de cilindros	2	2
Sistema de refrigeración	refrigeración por agua	
Cantidad de aceite del motor	0.66gal	2.5L
Tipo de combustible	diésel	
Grado de combustible	-	-
Consumo teórico de combustible	0.21-0.32gal	0.8-1.2

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo/modelo de bomba principal	Bomba de engranajes PGP64422H92	
Marca de la bomba principal	Tianjin Walk	
Marca de la válvula multivía	Tengfei	
Tipo de motor hidráulico de desplazamiento	Deston BM5-315	
Marca del motor de desplazamiento	Deston	