

# **CARGO**

## **S500**



Motor  
Rato 740D EUR05



Peso Operativo  
**925 KG**



**KING-BULL**  
INDUSTRIAL FORCE



# CARGO S500



Motor  
Rato 740D EURO5



Peso Operativo  
925 KG



## PARÁMETROS

|                                   |                 |                                 |                               |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Potencia Motor                    | 23.5Cv / 17.5kw | Longitud Total                  | 2300mm                        |
| Velocidad Nominal                 | 3600rpm         | Ancho Total                     | 1050mm                        |
| Presión del hidráulico            | 17mpa / 170 Bar | Altura                          | 1400mm                        |
| Velocidad de Desplazamiento       | 0-3.5km/h       | Altura Máxima (Cuchara Elevada) | 2300mm                        |
| Capacidad de la Cuchara           | 0.17m³          | Altura Máxima de Descarga       | 1400mm                        |
| Capacidad del Depósito Gasolina   | 21L             | Altura Máxima del Pasador       | 1800mm                        |
| Capacidad del Depósito Hidráulico | 26L             | Distancia Entre Ejes            | 640mm                         |
| Peso Operativo                    | 925kg           | Radio de Giro                   | 1317mm                        |
| Carga                             | 480kg           | Ruedas                          | Neumático de Alta Resistencia |

- Cargo S500 es una potente herramienta que puede hacer que los proyectos de construcción sean más fáciles y eficientes. Lea siempre atentamente el Manual de Instrucciones y utilice la máquina correctamente para garantizar la Seguridad y un Rendimiento Óptimo.

EPA EURO 5 CE




# CARGO

# S500

EPA EURO 5 CE



El Radiador de Aceite Hidráulico de 150L, con Gran Capacidad de Disipación de calor Protege el Motor de los daños causados por el Sobrecalentamiento. Además, puede reducir el tiempo de calentamiento del aceite hidráulico durante la operación y extender las horas de trabajo.

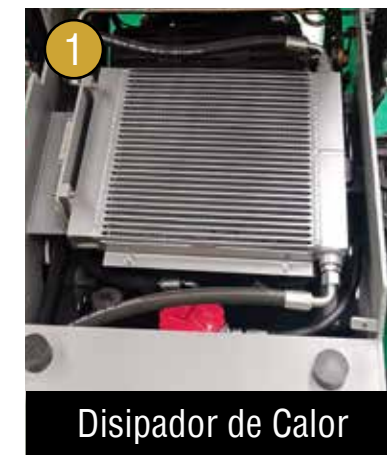

Disipador de Calor

Gracias a una Mejora en la Cargo T500, la Pala Tiene un Sistema de Nivelación Automática de Dos Brazos que Evita que la Carga se Incline o se Caiga. sin necesidad de control manual durante la elevación y el descenso del cucharón, lo que hace que la operación sea más sencilla.



Nivelación Automática

Cargo T500 tiene Luces LED de Alta Luminosidad, esta iluminación es práctica y ahorra energía.

Equipado con tres tipos de luces:

- Baja o luz de cruce
- Luz de carretera
- Luz intermitente

Que Se Pueden Cambiar fácilmente, para Trabajar en Diversos Entornos.



Luces LED

Cinco Tomas Hidráulicas Para diferentes Implementos. Puede Sustituir o Acoplar Rápidamente Distintos Medios Auxiliares en Función de las Necesidades de Trabajo, lo que Facilita Adaptarse a más Entornos y Tipos de Trabajo.



5 Tomas Hidráulicas



## KING BULL

# CARGO S500

EPA EURO 5 CE



- 1 Carcasa Protectora del Motor
- 2 Luces LED
- 3 Depósito de Combustible
- 4 Interruptor de Arranque del Motor
- 5 Pedal de Choque (Reduce la Sensación de Baches en el Trabajo)
- 6 Ruedas de Alta Resistencia
- 7 Panel de Control Equipado con:
  - Interruptor de Encendido
  - Interruptores de Luces y Bocina
  - Indicador de Potencia: Presión del Motor
  - Indicador de Funcionamiento
  - Luz de Encendido



Las Ventajas de las Cargo S500 Residen Principalmente en su Flexibilidad y Pequeño Tamaño, Fácil Operación por su Simple Conducción, Fuerte Adaptabilidad para Trabajar en Varios Ambientes y Alta Eficiencia ya que puede Completar Rápidamente las Tareas de Carga y Descarga.




# CARGO S500

Tubería Hidráulica  
Oculta

Ejes Engrasados

Placa Para Proteger  
el Motor y componentes

Cilindro

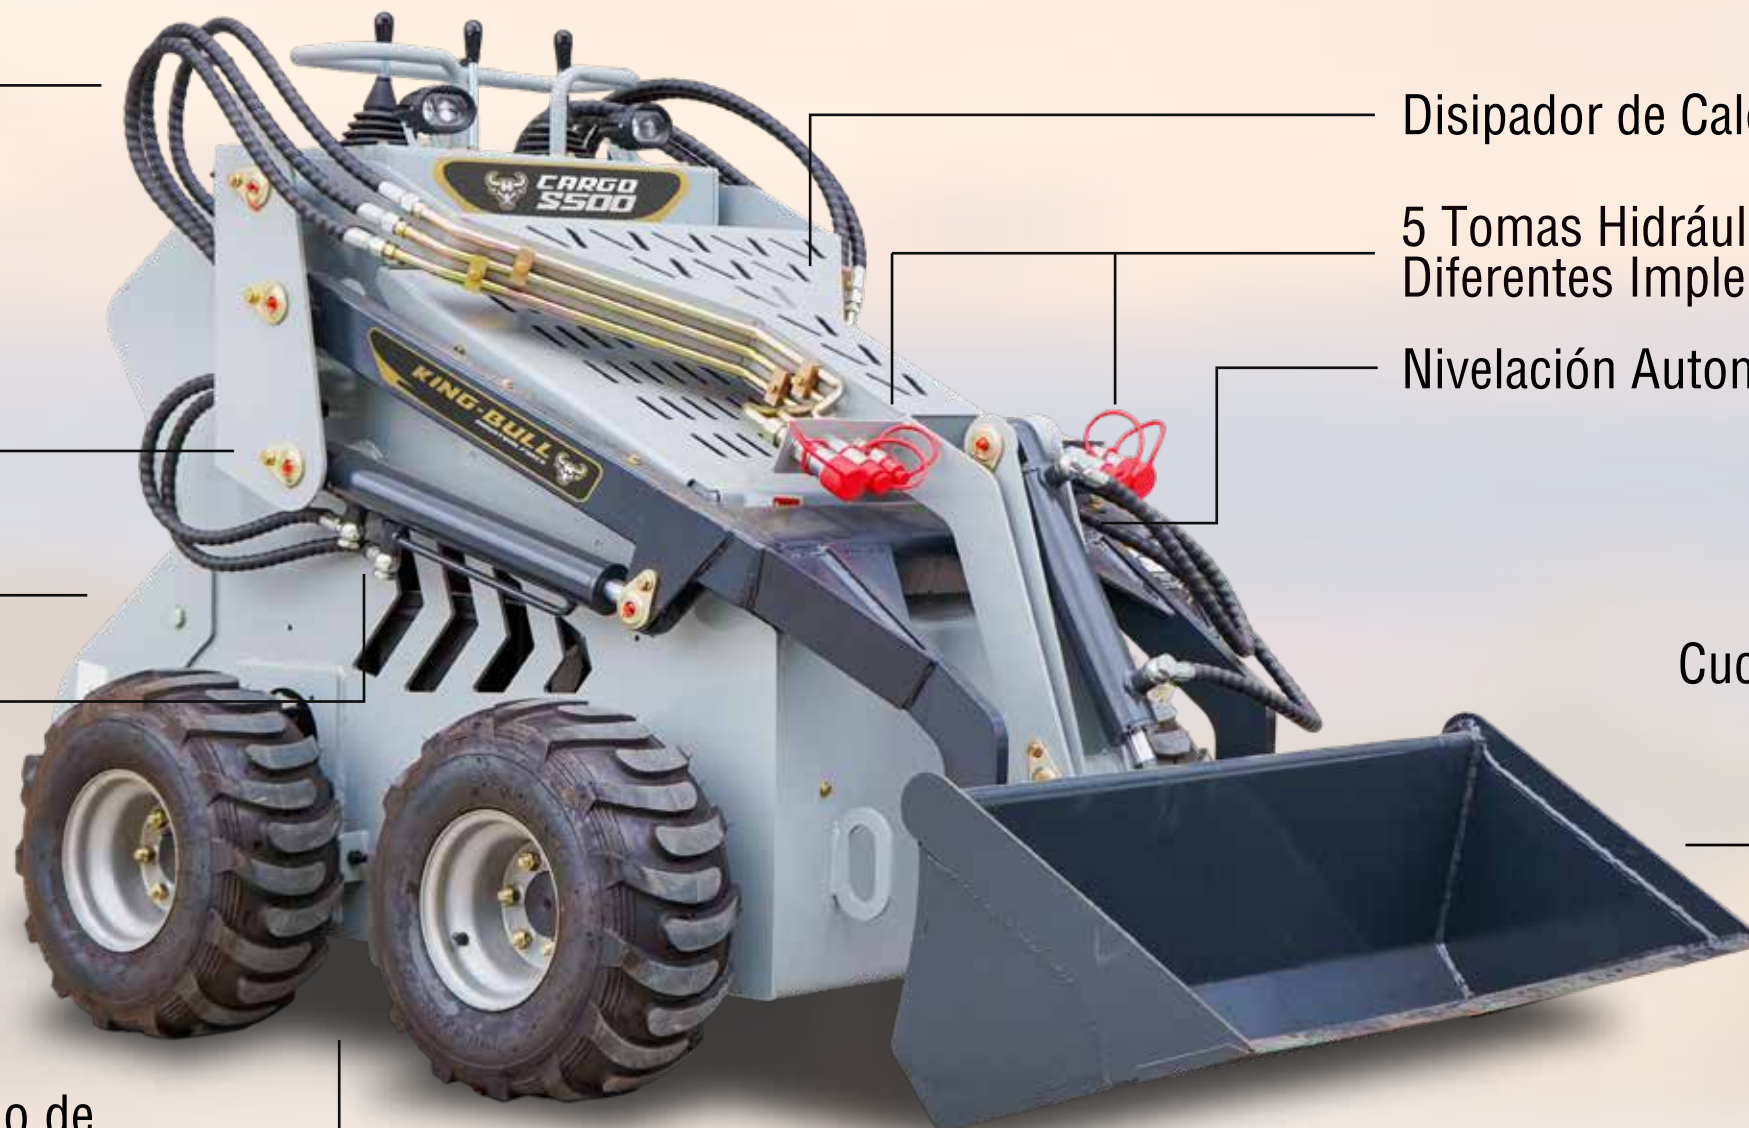

Disipador de Calor

5 Tomas Hidráulicas Para  
Diferentes Implementos

Nivelación Automática

Cucharón

Neumáticos de  
Alta Resistencia

La Nivelación Automática de Serie y el Diseño de Doble Brazo Permite que la Cuchara Permanezca Nivelada Durante el Trabajo sin Necesidad de Control Manual Durante la Subida y Bajada de la Cuchara, lo que Hace que el Manejo Sea Más Sencillo y Cómodo.

# MOTOR RATO 7400

EPA EURO 5 CE



23.5Cv / 17.5kw

4 Tiempos Gasolina

Arranque Eléctrico

Fácil Mantenimiento

Repuestos Disponibles

Más de 40 Años Fabricando

Distribuidor España/ Portugal

[www.maquinariadirecto.com](http://www.maquinariadirecto.com)

[info@maquinariadirecto.com](mailto:info@maquinariadirecto.com)

21610 Huelva

